

MOTO PEÇAS
Qualidade Original

INFORMAÇÕES ÚTEIS
PARA MONTAGEM

CAIXA de SATÉLITES


Eixos Traseiros Reduzidos
FORD-VW-GM-MBB-IVECO-VOLVO -AGRALE
RS 220 / 230 / 240 - MS 235 / 245

MOTO PEÇAS TRANSMISSÕES S/A

Av Hollingsworth 719 - Sorocaba/SP - CEP 18087.105
Tel.: (15) 3412-3222 - Fax vendas: (15) 3412-3280

e-mail: atendimento@motopecas.com.br
www.motopecas.com.br

MOTO PEÇAS
Qualidade Original



MOTO PEÇAS
Qualidade Original

CAIXA de SATÉLITES
Eixos Traseiros Reduzidos
FORD-VW-GM-MBB-IVECO-VOLVO-AGRALE
RS 220 / 230 / 240 - MS 235 / 245

INFORMAÇÕES ÚTEIS
PARA MONTAGEM

MOTO PEÇAS TRANSMISSÕES S/A
Av Hollingsworth 719 - Sorocaba/SP - CEP 18087.105
Tel.: (15) 3412-3222 - Fax vendas: (15) 3412-3280
e-mail: atendimento@motopecas.com.br
www.motopecas.com.br

MOTO PEÇAS
Qualidade Original


INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA MONTAGEM

IMPORTANTE

- O produto que você acaba de adquirir foi fabricado dentro do padrão de qualidade MOTO PEÇAS.
- Antes de iniciar a montagem efetuar a lavagem para remover o óleo protetivo, não utilizar líquidos corrosivos como gasolina, tinner, etc.

1

Antes de desmontar ou montar, marque com tinta não lavável ou faça novas marcas usando punção e martelo, nas duas metades da caixa e na cruzeta ou acompanhe a gravação do logotipo Moto Peças gravado no diâmetro externo da caixa.

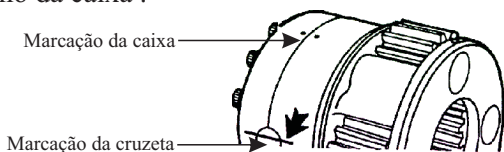


2

Antes de iniciar a montagem, lavar todos os componentes com líquido desengraxante.


Executar inspeção visual em todos os componentes quanto a danos, desgastes ou trincas, antes de iniciar a montagem. Substitua os componentes danificados, desgastados ou trincados. Aplique óleo lubrificante em todos os componentes da Caixa de Satélites antes de iniciar a montagem.

NOTA: Inicie a montagem pelas engrenagens.



3

Aplique graxa ou vaselina no diâmetro interno das engrenagens. Monte os roletes e o espaçador em cada engrenagem.



4

Posicione as engrenagens (com os roletes e o espaçador) e as arruelas (interna e externa), na Caixa de Satélites (metade planetária) alinhando os furos dos pinos com os furos da caixa para facilitar a montagem do pino trava.

4


(Continuação)

NOTA: Antes de montar o eixo da engrenagem verifique se não existem rebarbas nos furos da caixa que possam danificar o diâmetro do eixo.

Monte os eixos com cuidado para evitar danos nas áreas de contato dos roletes ou amassamento das arruelas.


IMPORTANTE:

Após a montagem verificar se as engrenagens estão girando livremente antes de bater o pino de trava.

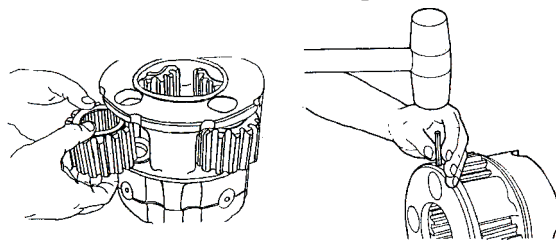

5

Monte os demais componentes, observando a posição das Planetárias (Cubo curto e Cubo longo), Cruzeta, Satélites e Arruelas.



6

Monte (04) quatro parafusos de fixação da Caixa de Satélites, usando como referência as hastes da cruzeta. Torque dos parafusos de fixação da Caixa de Satélites. Eixos RS220 / RS230 / RS240 Torque de 125 a 150Nm (92 a 110 lbf.pé)

IMPORTANTE:

Após a montagem verificar se as Planetárias e Satélites estão girando livremente.

Aplique trava líquida (Loctite 271 ou THREE BOND 1305), nas rosas dos demais parafusos e monte na Caixa de Satélites com o torque recomendado acima.

7 LIMITES LEGAIS DE PESO

A Legislação Brasileira estabelece Limites Máximos para os valores de peso bruto por eixo de veículos de carga. A MOTO PEÇAS somente aceitará as devoluções em garantia dos seus produtos quando os veículos estiverem sendo utilizados respeitando-se o Limite de Carga recomendado pelo fabricante do veículo.